




DATENBLATT FLACHRIEMEN

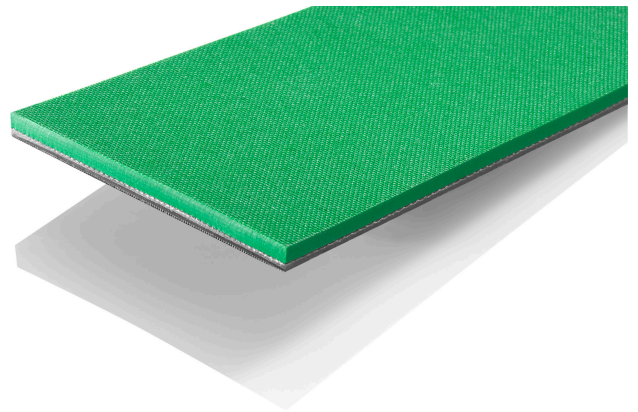

Artikel Nummer	30029
Produktbezeichnung	FLEXA GF40AS
Kategorie	FLEXA
Produktgruppe	Maschinenband/Förderriemer

Aufbau

Zugschicht

Material	Polyamid (PA)
----------	---------------

Rückseite

Material	Gewebe (PA)
Farbe	schwarz
Stärke (mm)	0
Oberfläche	roh

Laufseite

Material	Elastomer
Farbe	grün
Stärke (mm)	2,6
Oberfläche	strukturiert

Technische Daten

Riemenstärke (mm)	3,5
Gewicht (kg/qm)	3,8
Temperatur (°C) zulässig	- 20 / + 100
Reibwert zu Stahl	k.A.
Zugkraft bei 1% Dehnung (N/mm)	5
Reissfestigkeit (N/mm)	250
Min. Rollen/Trommel Ø (mm)	50
Max. Produktionsbreite (mm)	500

Eigenschaften

Antistatisch ausgerüstet	Ja
Schwer entflammbar	Nein
Öl- und fettbeständig	Ja

Anwendungsgebiete

Zuführung und Transport in der Papier- und Druckindustrie, Verpackungsindustrie, Transport, Antrieb von Transportelementen, Flachriemenantriebe, Transportriemen, Druckmaschinen, Briefverteilanlagen, Sortiermaschinen, Büromaschinen

Produktbeispiele

Sonstiges

hohe Standzeit, konstanter Reibwert, thermische und chemische Beständigkeit

Datenstand 01.05.2018