




DATENBLATT FLACHRIEMEN

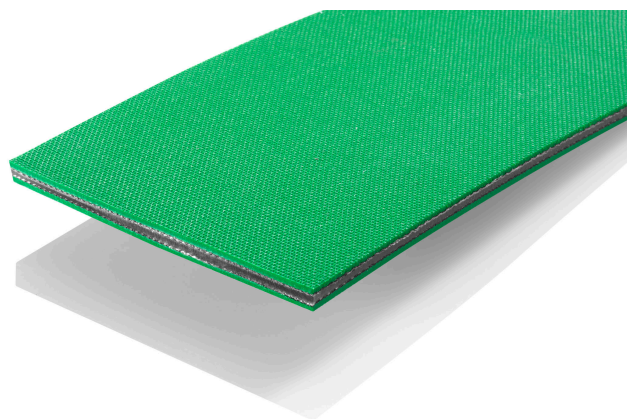

Artikel Nummer	310688
Produktbezeichnung	FLEXA GG30-7
Kategorie	FLEXA
Produktgruppe	Faltschachtelriemen

Aufbau

Zugschicht

Material	Polyamid (PA)
----------	---------------

Rückseite

Material	Elastomer
Farbe	grün
Stärke (mm)	1,35
Oberfläche	strukturiert

Laufseite

Material	Elastomer
Farbe	grün
Stärke (mm)	1,35
Oberfläche	strukturiert

Technische Daten

Riemenstärke (mm)	3
Gewicht (kg/qm)	3,2
Temperatur (°C) zulässig	- 20 / + 80
Reibwert zu Stahl	k.A.
Zugkraft bei 1% Dehnung (N/mm)	7
Reissfestigkeit (N/mm)	320
Min. Rollen/Trommel Ø (mm)	40
Max. Produktionsbreite (mm)	500

Eigenschaften

Antistatisch ausgerüstet	Ja
Schwer entflammbar	Nein
Öl- und fettbeständig	Ja

Anwendungsgebiete

Papier- und Kartonagenindustrie

Produktbeispiele

Klebmaschinen, Falzmaschinen, Sortiermaschinen, Wickelmaschinen, Abfüll- und Verschleißautomaten

Sonstiges

ausgezeichnete Biegewechseleigenschaften, hohe Abriebfestigkeit, hervorragende Formbeständigkeit, konstante und sichere Haftung sowie präzises Falten, hinterlässt keine Abdrücke auf den transportierten Produkten, hohe Laufstabilität

Datenstand

01.05.2018