


Synchronscheiben für zylindrische Bohrung HTD-Profil

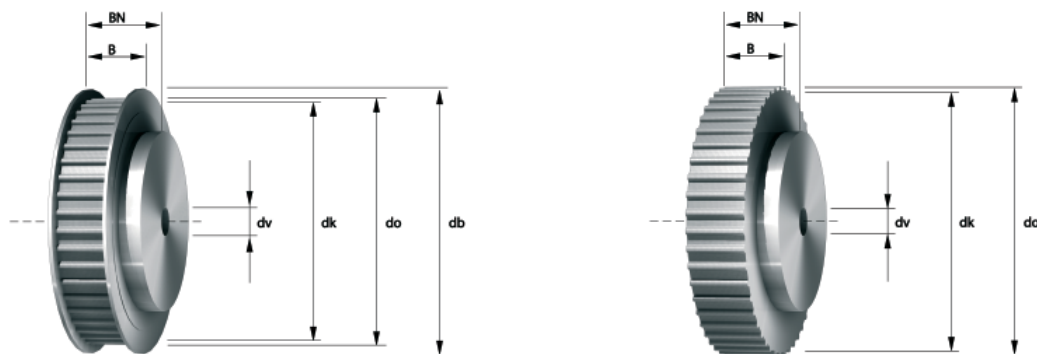

- z = Zähnezahl
- dk = Kopfkreisdurchmesser
- do = Wirkkreisdurchmesser
- db = Bordscheibendurchmesser
- dv = Durchmesser der Vorbohrung
- dmax = max. Bohrungsdurchmesser ohne Passfedernut
Nabe entfällt bei maximaler Vorbohrung
- dmin = Minstdurchmesser der Spannrolle auf Verzahnung 180 mm, auf Riemenrücken laufend 200 mm

Werkstoffe: GG

Bordscheibe: Stahl verzinkt

Riemenbreite = b (mm)	40	55	85	115	170
Gesamtbreite = B (mm)	54	70	102	133	187
Gesamtbreite mit Nabe = BN (mm)	69	85	117	148	202

Zwischenbreiten, Sondernaben und -Werkstoffe sind möglich.

HTD14M

z	dk (mm)	do (mm)	db (mm)	Type	dv (mm)	dmax (mm)	Nabe (BxH) (mm)
28	122,12	124,78	127	6F	24	82	100 x 15
29	126,57	129,23	138	6F	24	87	100 x 15
30	130,98	133,69	138	6F	24	91	100 x 15
31	165,46	138,15	-	6/6F	24	125	100 x 15
32	139,88	142,60	154	6F	24	100	100 x 15
33	144,35	147,06	-	6/6F	24	104	100 x 15
34	148,79	151,51	160	6F	24	109	100 x 15
35	153,24	155,98	-	6/6F	24	113	100 x 15
36	157,68	160,43	168	6F	24	118	100 x 15
37	162,13	164,88	-	6/6F	24	122	100 x 15
38	166,59	169,34	-	6/6F	24	127	120 x 15
39	171,00	173,80	-	6/6F	24	131	120 x 15
40	175,49	178,25	188	6F	24	135	120 x 15
41	179,92	182,71	-	6/6F	24	140	120 x 15
42	184,37	187,17	-	6/6F	24	144	120 x 15

z	dk (mm)	do (mm)	db (mm)	Type	dv (mm)	dmax (mm)	Nabe (BxH) (mm)
43	188,83	191,62	-	6/6F	24	149	120x15
44	193,28	196,08	211	6F	24	153	120 x 15
45	197,74	200,53	-	6/6F	24	158	120 x 15
46	202,30	204,99	-	6/6F	24	162	120 x 15
47	206,65	209,45	-	6/6F	24	167	120x15
48	211,11	213,90	226	6WF/10WF	24	171	135 x 15
49	215,57	218,36	-	6/6F	24	176	135 x 15
50	220,02	222,82	-	6/6F	24	180	135 x 15
51	224,48	227,27	-	6/6F	24	184	135 x 15
52	228,94	231,73	-	6/6F	24	189	135 x 15
53	233,39	236,19	-	6/6F	24	193	135 x 15
54	237,85	240,64	-	6/6F	24	198	135 x 15
55	242,30	245,10	-	6/6F	24	202	135 x 15
56	246,76	249,55	256	6F/6WF/10WF	28	207	135 x 15
57	251,22	254,01	-	6	28	211	135 x 15

■ = Lagerzahnscheiben

Ausführungen Type, db und dv können abweichen.



HTD14M

z	dk (mm)	do (mm)	db (mm)	Type	dv (mm)	dmax (mm)	Nabe (BxH) (mm)
58	255,67	258,47	–	6	28	216	135 x 15
59	260,13	262,92	–	6	28	220	135 x 15
60	264,59	267,38	–	6	28	225	135 x 15
61	269,04	271,84	–	6	28	229	135 x 15
62	273,50	276,29	–	6	28	234	135 x 15
63	277,95	280,75	–	6	28	238	135 x 15
64	282,41	285,21	–	6F/6WF/ 10WF	28	242	135 x 15
65	286,87	289,68	–	6	28	247	135 x 15
66	291,32	294,12	–	6	28	251	135 x 15
67	295,78	298,57	–	6	28	256	135 x 15
68	300,24	303,03	–	6	28	260	135 x 15
69	304,69	307,49	–	6	28	165	135 x 15
70	309,15	311,94	–	6	28	269	135 x 15
71	313,61	316,40	–	6	28	274	135 x 15
72	318,06	320,86	–	6A/10A	28	278	135 x 15
73	322,52	325,31	–	6	28	283	135 x 15
74	326,97	329,77	–	6	28	287	135 x 15
75	331,42	334,22	–	6	28	291	135 x 15
76	335,89	338,68	–	6	28	296	135 x 15
77	340,34	343,15	–	6	28	300	135 x 15
78	344,80	347,59	–	6	28	305	135 x 15
79	349,26	352,05	–	6	28	309	135 x 15
80	353,71	356,51	–	6A/10A	28	314	135 x 15
81	358,17	360,96	–	6	28	318	135 x 15
82	362,63	365,42	–	6	28	323	135 x 15
83	367,08	369,88	–	6	28	327	135 x 15
84	371,54	374,33	–	6	28	332	135 x 15
85	375,99	378,79	–	6	28	336	135 x 15
86	380,45	383,24	–	6	28	340	135 x 15
87	384,91	387,70	–	6	28	345	135 x 15
88	389,39	392,16	–	6	28	349	135 x 15
89	393,82	396,61	–	6	28	354	135 x 15
90	398,28	401,07	–	6	28	358	135 x 15
91	402,73	405,53	–	6	28	363	135 x 15
92	407,19	409,98	–	6	28	367	135 x 15
93	411,64	414,44	–	6	28	372	135 x 15
94	416,10	418,90	–	6	28	376	135 x 15
95	420,56	423,35	–	6	28	381	135 x 15
96	425,01	427,81	–	6	28	385	135 x 15
97	429,47	432,26	–	6	28	389	135 x 15
98	433,93	436,72	–	6	28	394	135 x 15
99	438,38	441,18	–	6	28	398	135 x 15
100	442,84	445,63	–	6	28	403	135 x 15

z	dk (mm)	do (mm)	db (mm)	Type	dv (mm)	dmax (mm)	Nabe (BxH) (mm)
101	447,30	450,09	–	6	28	407	135 x 15
102	451,75	454,55	–	6	28	412	135 x 15
103	456,21	459,00	–	6	28	416	135 x 15
104	460,66	463,46	–	6	28	421	135 x 15
105	465,12	467,92	–	6	28	425	135 x 15
106	469,58	472,37	–	6	28	430	135 x 15
107	474,03	476,83	–	6	28	434	135 x 15
108	478,49	481,28	–	6	28	438	135 x 15
109	482,95	485,74	–	6	28	443	135 x 15
110	487,40	490,20	–	6	28	447	135 x 15
111	491,86	494,65	–	6	28	452	135 x 15
112	496,32	499,11	–	6A/10A	28	456	135 x 15
113	500,77	503,57	–	6	28	461	135 x 15
114	505,23	508,02	–	6	28	465	135 x 15
115	509,68	516,93	–	6	28	470	135 x 15
116	514,14	521,39	–	6	28	474	135 x 15
117	518,60	525,85	–	6	28	479	135 x 15
118	523,05	530,30	–	6	28	483	135 x 15
119	527,51	534,76	–	6	28	488	135 x 15
120	531,97	539,22	–	6	28	492	135 x 15
121	536,42	540,88	–	6	28	496	135 x 15
122	540,88	543,67	–	6	28	501	135 x 15
123	545,31	548,13	–	6	28	505	135 x 15
124	549,79	552,59	–	6	28	510	135 x 15
125	554,25	557,04	–	6	28	514	135 x 15
126	558,70	561,50	–	6	28	519	135 x 15
127	563,16	565,95	–	6	28	523	135 x 15
144	638,92	641,71	–	6A/10A	28	599	135 x 15
168	745,87	748,66	–	6A/10A	28	706	135 x 15
192	852,82	855,62	–	6A/10A	28	813	135 x 15
216	959,77	962,57	–	6A/10A	28	920	135 x 15