




ITF / P 50

Antrieb Unterhalb in LR links

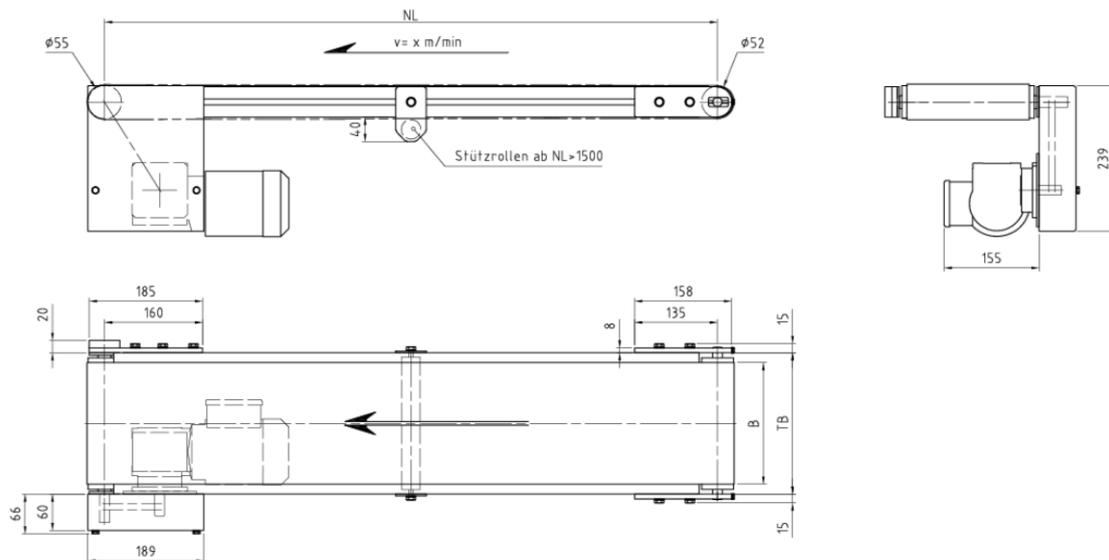


Technische Daten		Abmessungen (mm)	Andere Ausführung
Gurtbreite	B	40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 400, 600	auf Anfrage
Trägerbreite	TB	B=40 + 10; B>40 bis B< 100 +16; B ≥100 +32	auf Anfrage
Achsabstand	NL	500 - 10000 mm, jede Zwischenlänge möglich	auf Anfrage
Geschwindigkeit	v_k	3 m/min (min.) - 50 m/min (max.) konstant	auf Anfrage
Geschwindigkeit	v_r	Optional Regelbereich 1:5	auf Anfrage
Bandbelastung	F_G	300 N ges.	auf Anfrage
Getriebemotor	GM	230/400 V, 50 Hz, IP54	auf Anfrage
Trägermaterial	TM	Aluminium eloxiert	
Seitenführung	SF	siehe Zubehör	auf Anfrage
Ständer	ST	siehe Zubehör	auf Anfrage




Antriebsvarianten

Antrieb Oberhalb in LR links

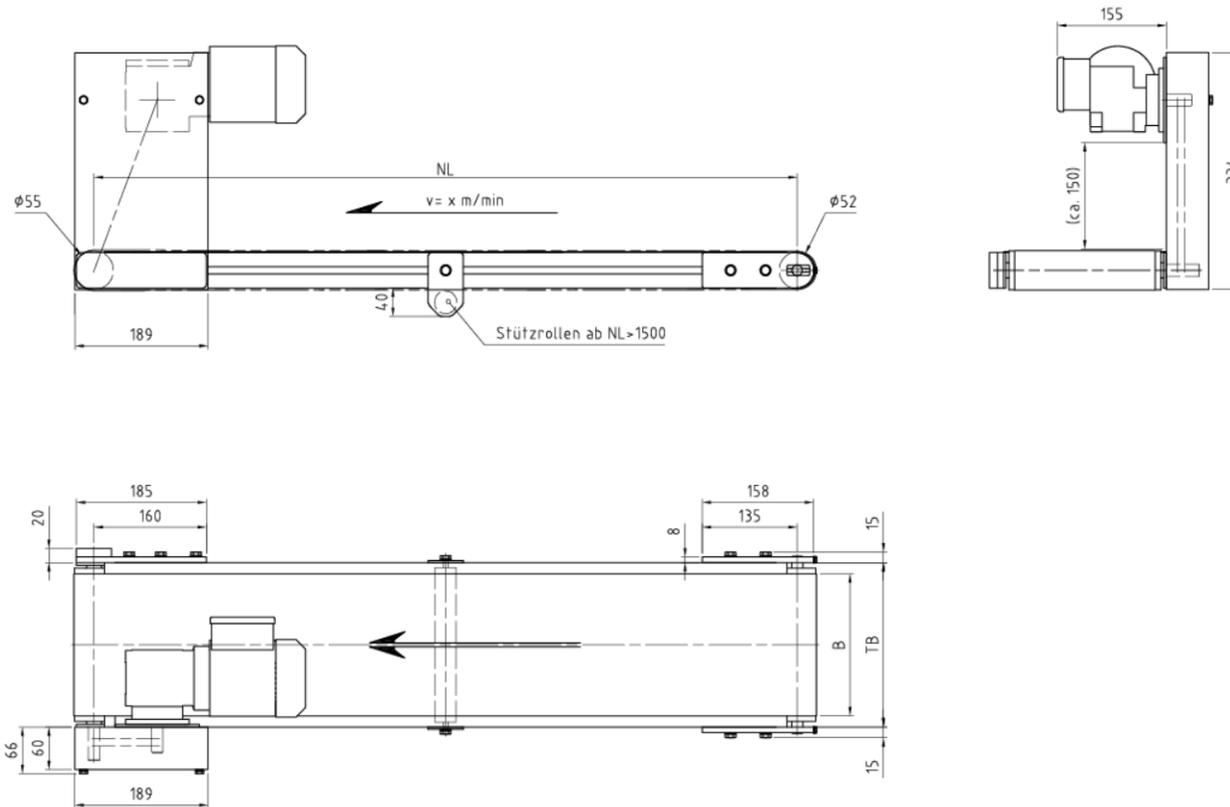




Antrieb Seitlich direkt in LR links

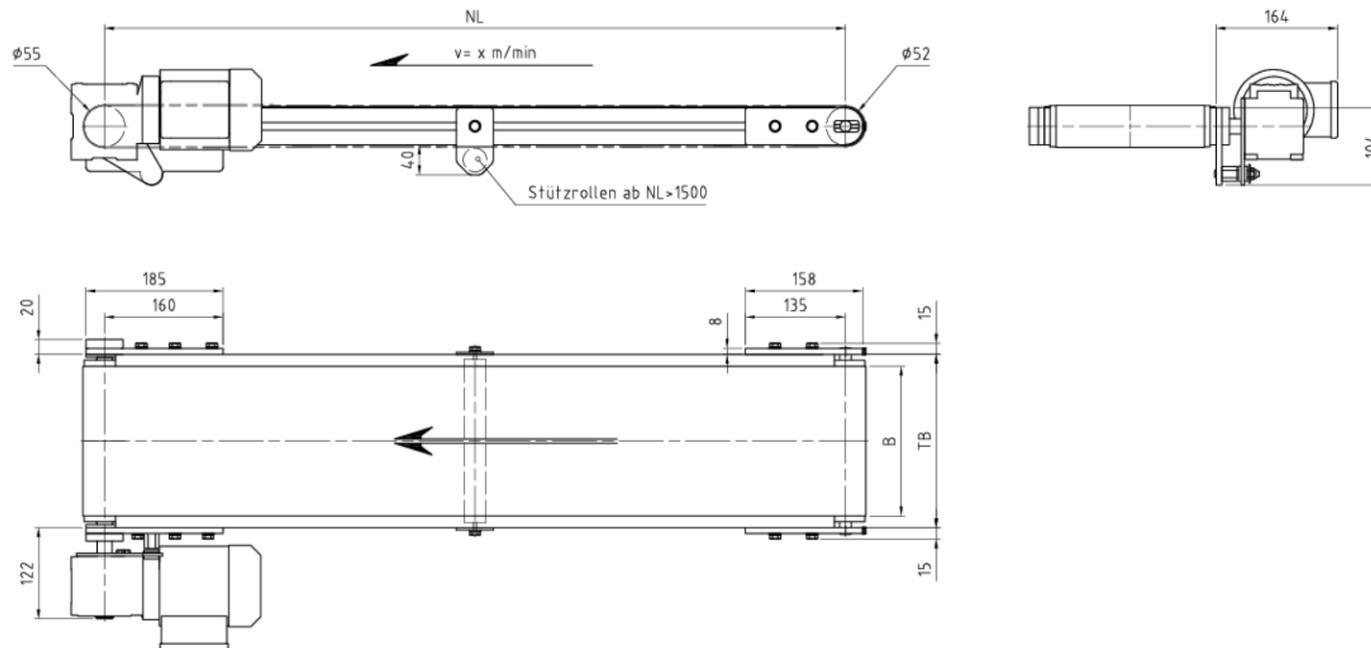





Untertrumantrieb in LR links

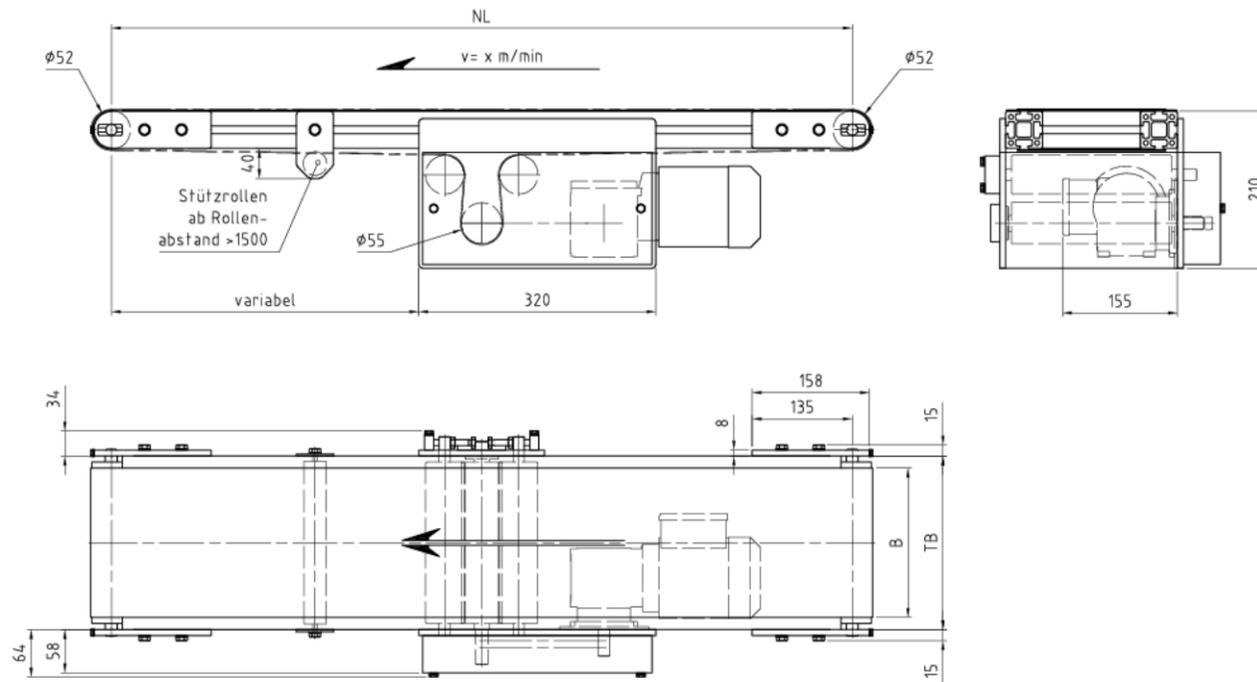




Trommelmotor Kabelausführung in LR links

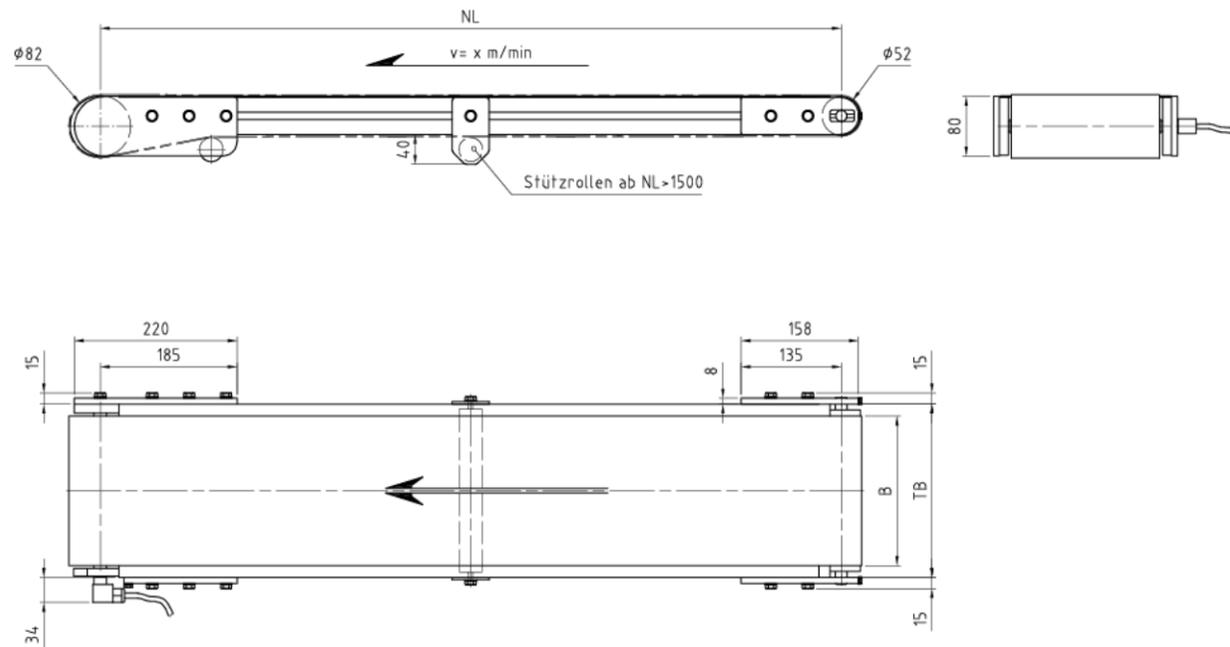




Umlenkvarianten

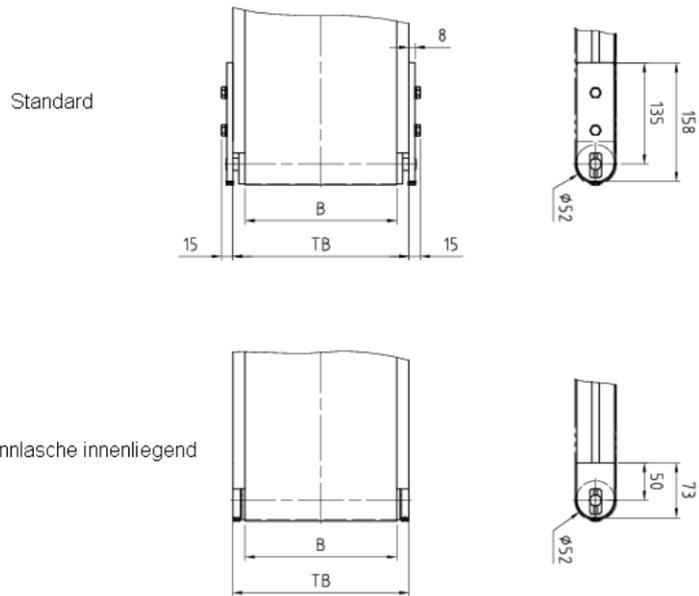

Umlenk-Varianten ITF/P50



Messerkante 11 mm

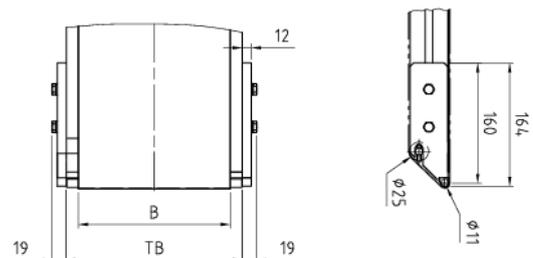

Messerkante 25 mm

