



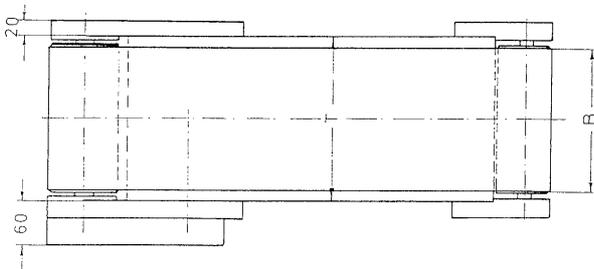

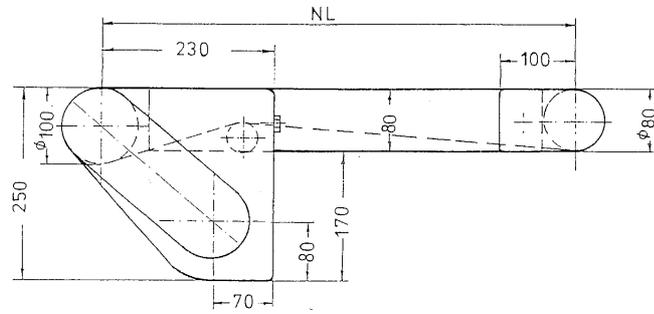



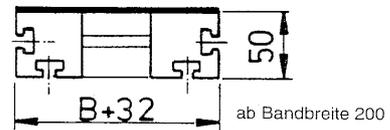

ITF/S





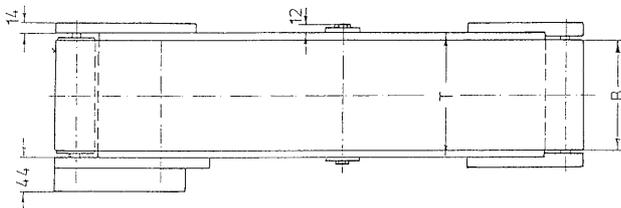


ITF/P50




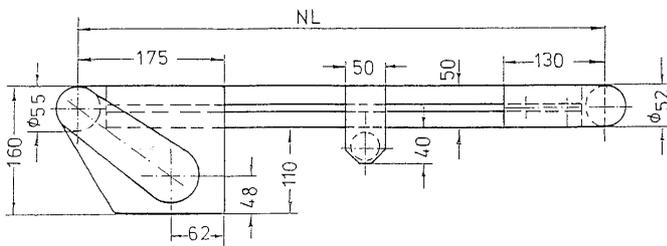




ITF/P25

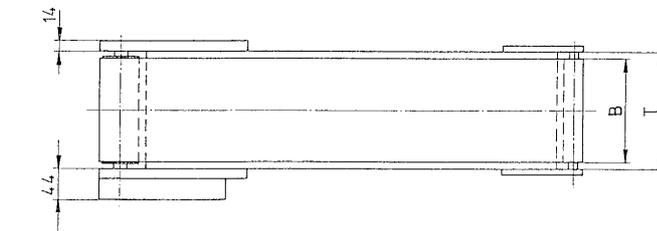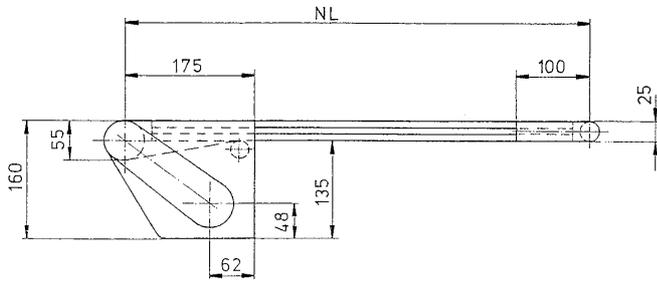


ITF/HP

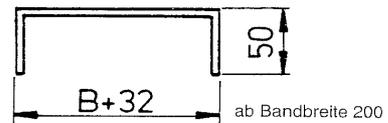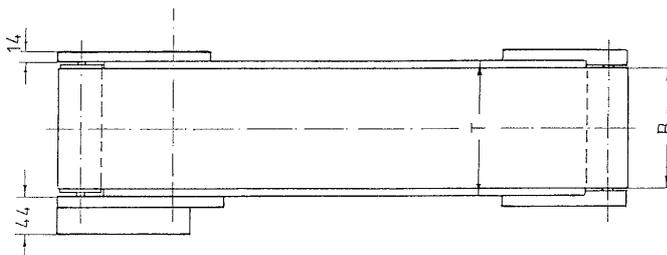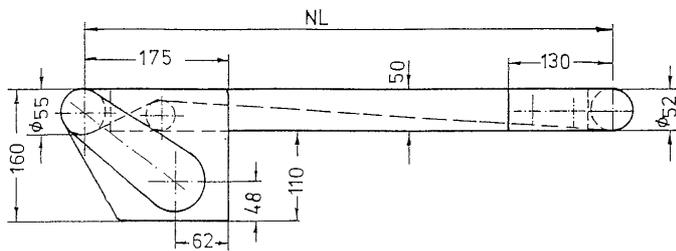





ITF/NP

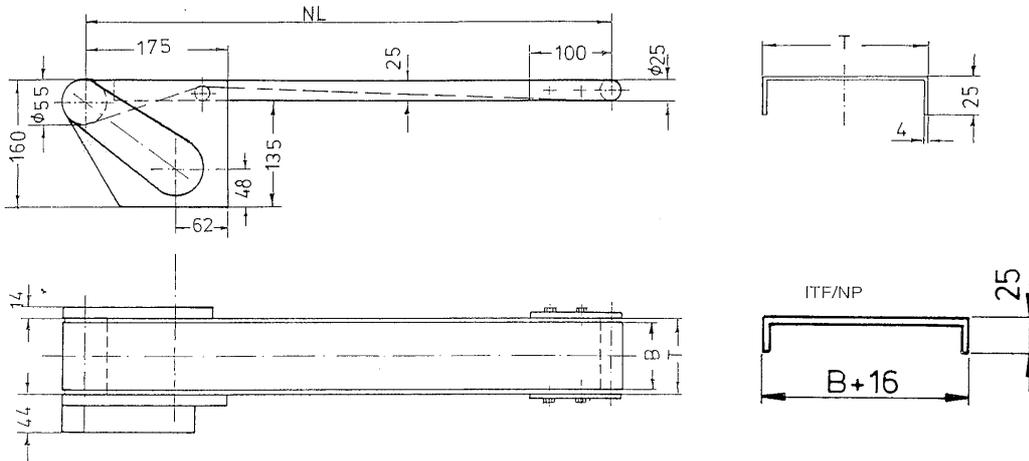

ITF/Mini

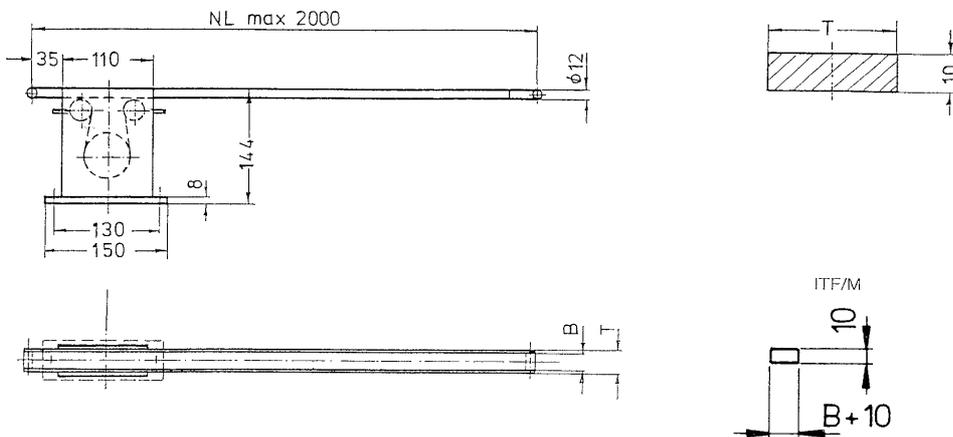


Förderband – Seitenführungen




Gurtlaufrinne als Mulde ausgelegt V2A




Gurtlaufrinne aus V2A



Führung höhen- und seitenverstellbar aus V2A, Kunststoff oder Flachstahl

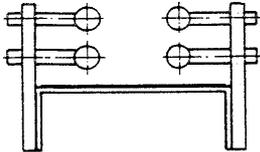

Führung höhen- und seitenverstellbar aus Rundmaterial St 37 oder V2A

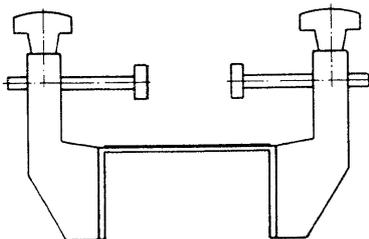

Führung verstellbar für Bauhöhe 80 oder 120